


## A0 vstupní modul, stejnosměrný proud, 4-20mA, galvanicky neoddělený

Kód: M1001

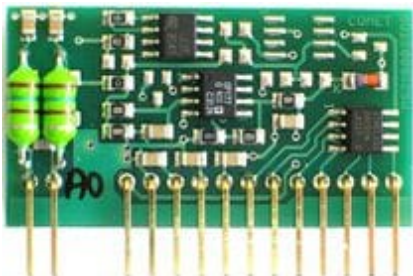

Vstupní modul pro záznamovou ústřednu. Stejnosměrný proud 4-20mA, přesnost  $\pm 0.1\%$  FS. Pouze galvanicky neoddělené provedení. Se zdrojem cca 21V pro dvou vodičové připojení snímačů s proudovou smyčkou (např. snímače teploty, vlhkosti, tlaku COMET).

### Technická data