


## SG vstupní modul, binární vstup, galvanicky oddělený

Kód: M1043

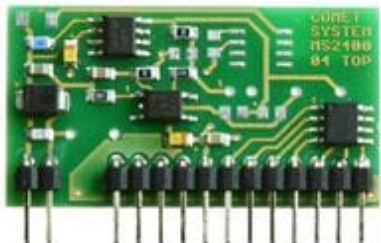

Vstupní modul pro záznamovou ústřednu. Binární vstup pro beznapěťový kontakt.

Galvanicky oddělené provedení.

Max. odpor sepnutého kontaktu: 1000 ohmů

Minimální doba pro zachycení změny: 200ms

### Technická data