


## Termočláňková dotyková sonda, typ "K", CP500

Kód: CP500

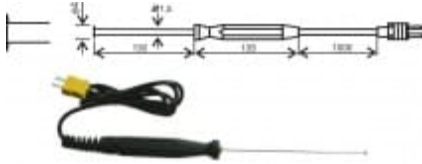

Rychlá dotyková sonda pro rovné povrchy, typ CP500 -65 až 500°C  
Se subminiaturním konektorem.

Přesnost: třída 1 dle ČSN IEC584-2  $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$  nebo  $\pm 0.004 \times t$  (platí větší z těchto hodnot)

### Technická data